

600580.SH Enaptm

✦ H f . /





Company Profile

() ()
(.SH) EnapterAG (H FRA)

,

EnapterAG

AEM

EnapterAG

“ ”

AEM

CONTENTS

AEM

EL .


WT .

DRY .



AEM

AEM WEH-Flex-

WEH-Nexus-

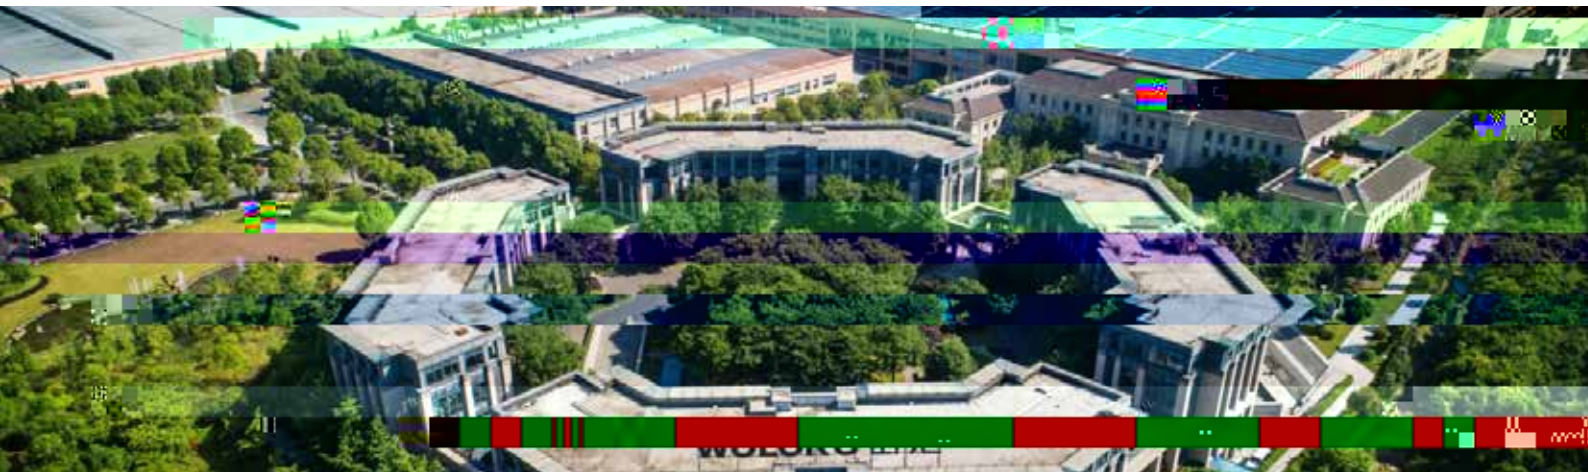

制氢产品

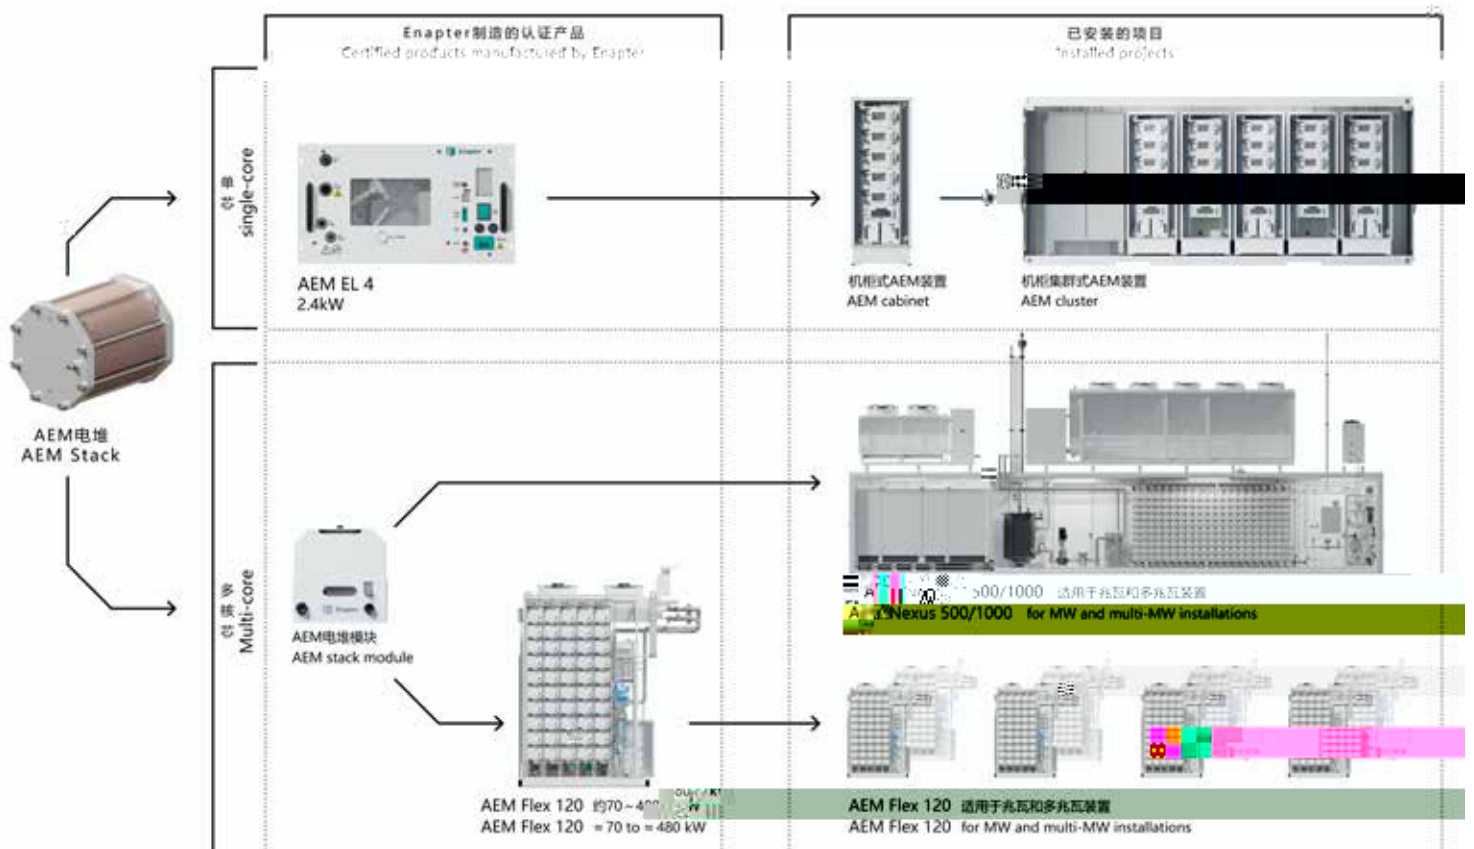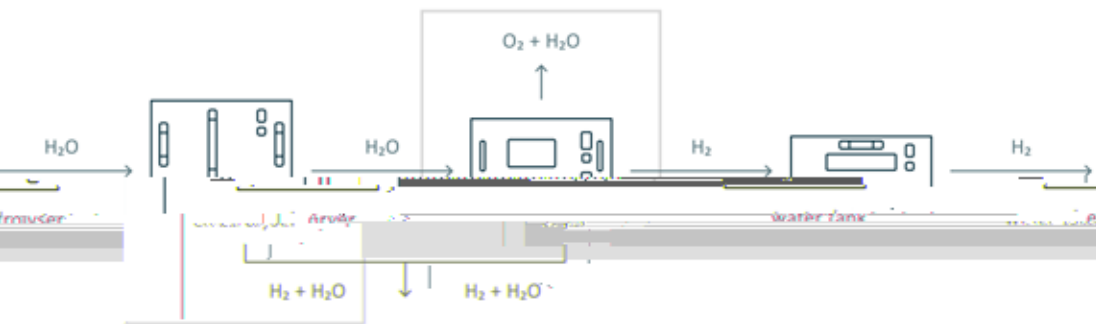

大功率 AEM 制氢装置


WEH	Flex		AC	A	D	S	
	AEM	: Nm /h	AC: V DC:	A: - W: -	D:dryer	S: C: H:	:CE :UL :

WEH	Nexus		AC	A	D	S	
	AEM	: Nm /h : Nm /h	AC: V DC:	A: - W: -	D:dryer	S: C: H:	:CE :UL :

机柜式 AEM 制氢装置 --- 新


WEH	EL	.	AC	A	D	T	S
	AEM	. : Nm /h . : Nm /h . : Nm /h . : Nm /h . : Nm /h . : Nm /h	AC: V DC:	A: - W: -	D:dryer :	T:Tank :	S: C:

WEH-EL-0.5

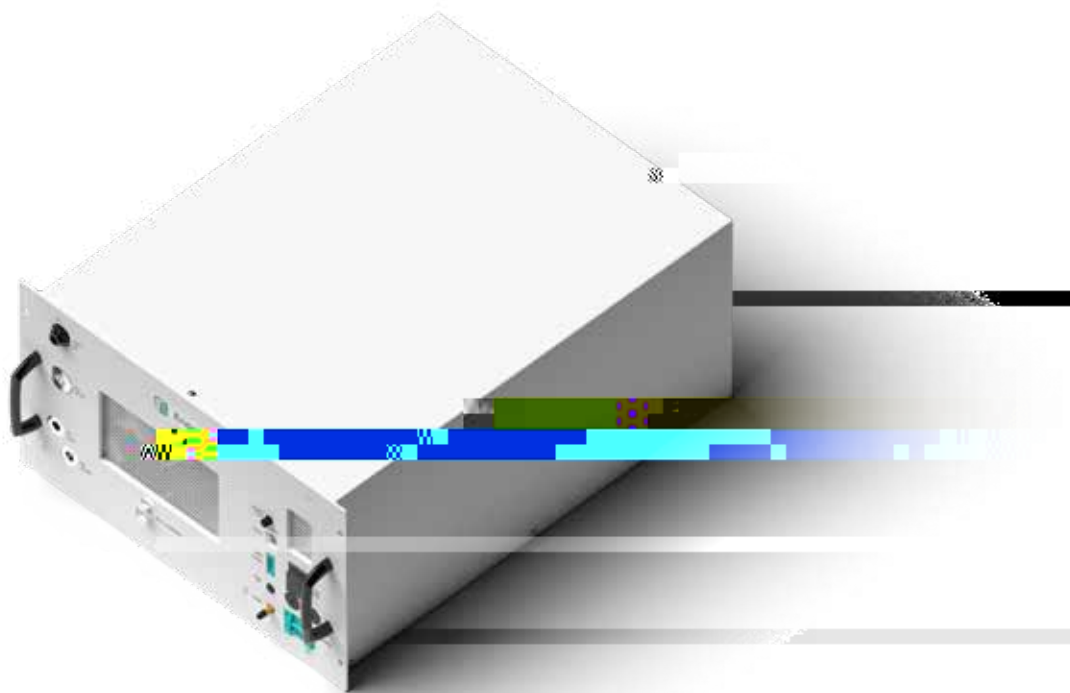

Enapter

(AEM)

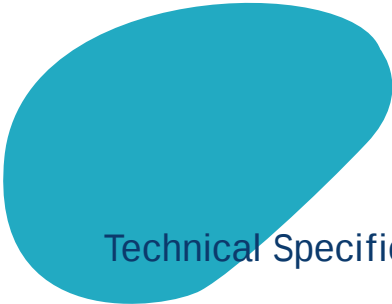

Technical Specifications

_____ - _____ |_____ - _____



Technical Specifications

IP

Enapter

- . L
- . barg
- W
- W
- AC - V, / Hz
- °C- °C
- %Rh
- IP

Technical Specifications



. Nm³/hr
, ppm
> . %
<- °C, ISO (< ppm < ppm)
bar
W
W
AC - V, / Hz
- °C
* * = mm × mm × mm (U)
kg

Enapter



=

AEM

=

. Nm³/h~ . Nm³/h

=


	WEH-EL- . -AC-ADTS	WEH-EL- . -AC-ADTS	WEH-EL- . -AC-ADTS	WEH-EL- . -AC-ADTS	WEH-EL- . -AC-ADTS
	. Nm ³ /h	Nm ³ /h	. Nm ³ /h	Nm ³ /h	. Nm ³ /h
	. kW	. kW	. kW	. kW	kW
mm	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×
	kg	kg	kg	kg	kg
	barg				
	V (AC), / Hz				
	-				
	%Rh				
IP	IP				

	WEH-EL- . -AC-WDTS	WEH-EL- . -AC-WDTS	WEH-EL- . -AC-WDTS	WEH-EL- . -AC-WDTS	WEH-EL- . -AC-WDTS
	. Nm ³ /h	Nm ³ /h	. Nm ³ /h	Nm ³ /h	. Nm ³ /h
	. kW	. kW	. kW	. kW	kW
mm	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×
	kg	kg	kg	kg	kg
	barg				
	°C °C				
	barg				
	V (AC), / Hz				
	-				
	%Rh				
IP	IP				

	WEH-EL- . -DC-ADTS	WEH-EL- . -DC-ADTS	WEH-EL- . -DC-ADTS	WEH-EL- . -DC-ADTS	WEH-EL- . -DC-ADTS
	. Nm³/h	Nm³/h	. Nm³/h	Nm³/h	. Nm³/h
	. kW	. kW	. kW	. kW	kW
mm	x x	x x	x x	x x	x x
	kg	kg	kg	kg	kg
	barg				
	DC - V				
	-				
	%Rh				
IP	IP				

	WEH-EL- . -DC-ADTS	WEH-EL- . -DC-ADTS	WEH-EL- . -DC-ADTS	WEH-EL- . -DC-ADTS	WEH-EL- . -DC-ADTS
	. Nm³/h	Nm³/h	. Nm³/h	Nm³/h	. Nm³/h
	. kW	. kW	. kW	. kW	kW
mm	x x	x x	x x	x x	x x
	kg	kg	kg	kg	kg
	barg				
	°C °C				
	barg				
	DC - V				
	-				
	%Rh				
IP	IP				

WEH-Flex-25

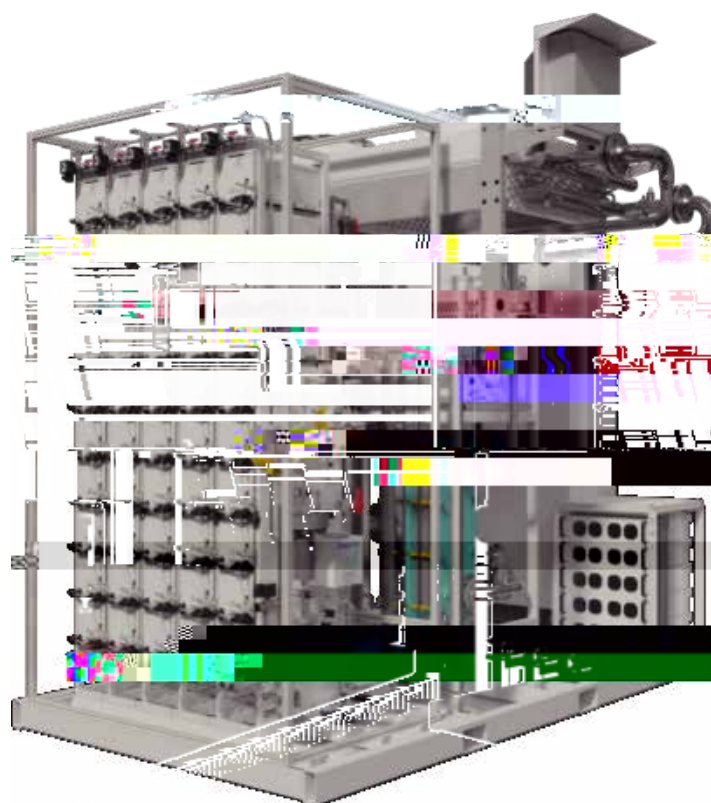



Technical Specifications

3.2 m

H2	Nm³/h . kg/ h	
H2	barg	
H2	. % , - °C	
H2	. % , - °C	:H2O < ppm, O2 < ppm ≈ kW
H2	°C	
O2	. Nm³/h	
	kW(BOL), kW(EOL)	(BOL), (EOL)
	× VAC	%
	/ Hz	± %; THD< %
H2O	L/h	
H2O		
H2O	°C	- barg
	%- %	H2
	:	/
	. kWh/Nm³H₂	WEH-Nexus- (BOL)
	- %	
	- %	
	- %	
	kw	
		- °C
	kw	BOL;= °C
	. x . x	(x x)
	≈ .	





Technical Specifications

H₂


H₂

H₂

O₂


H₂O

H₂O

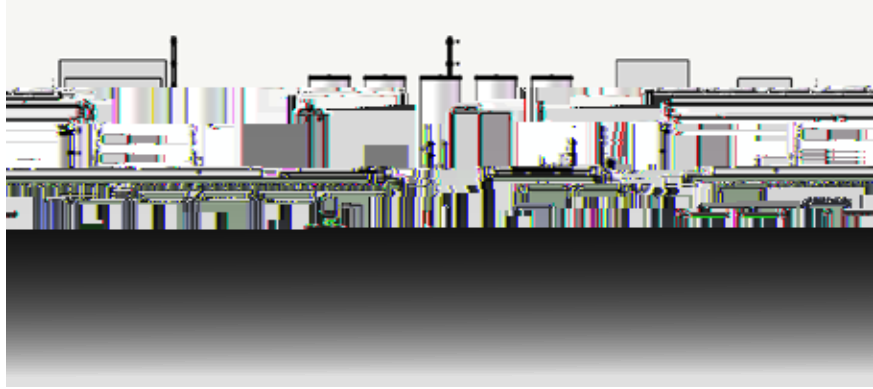





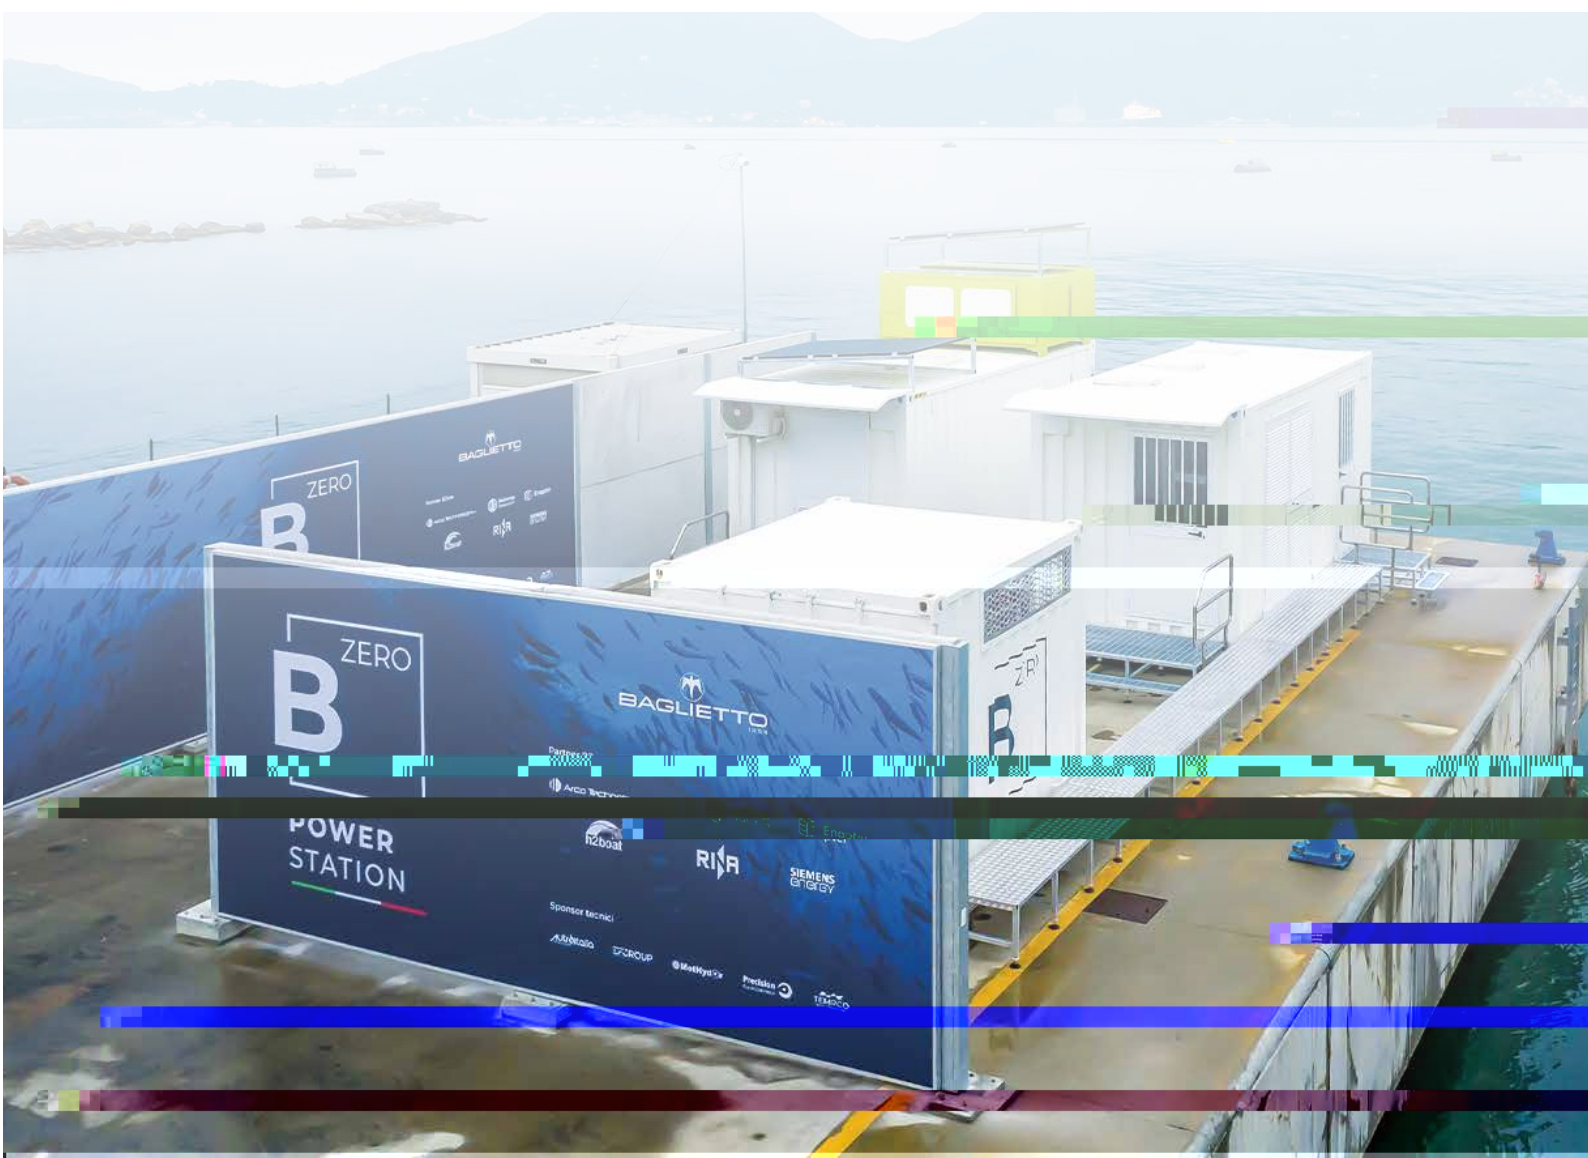

储能

荷兰

× AEM EL .

kg/ h

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态



储能

意大利

× AEM EL .

kg/ h

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态



储能

日本

× AEM EL .

kg/ h

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态




研究

荷兰

× AEM EL .

kg/ h

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态

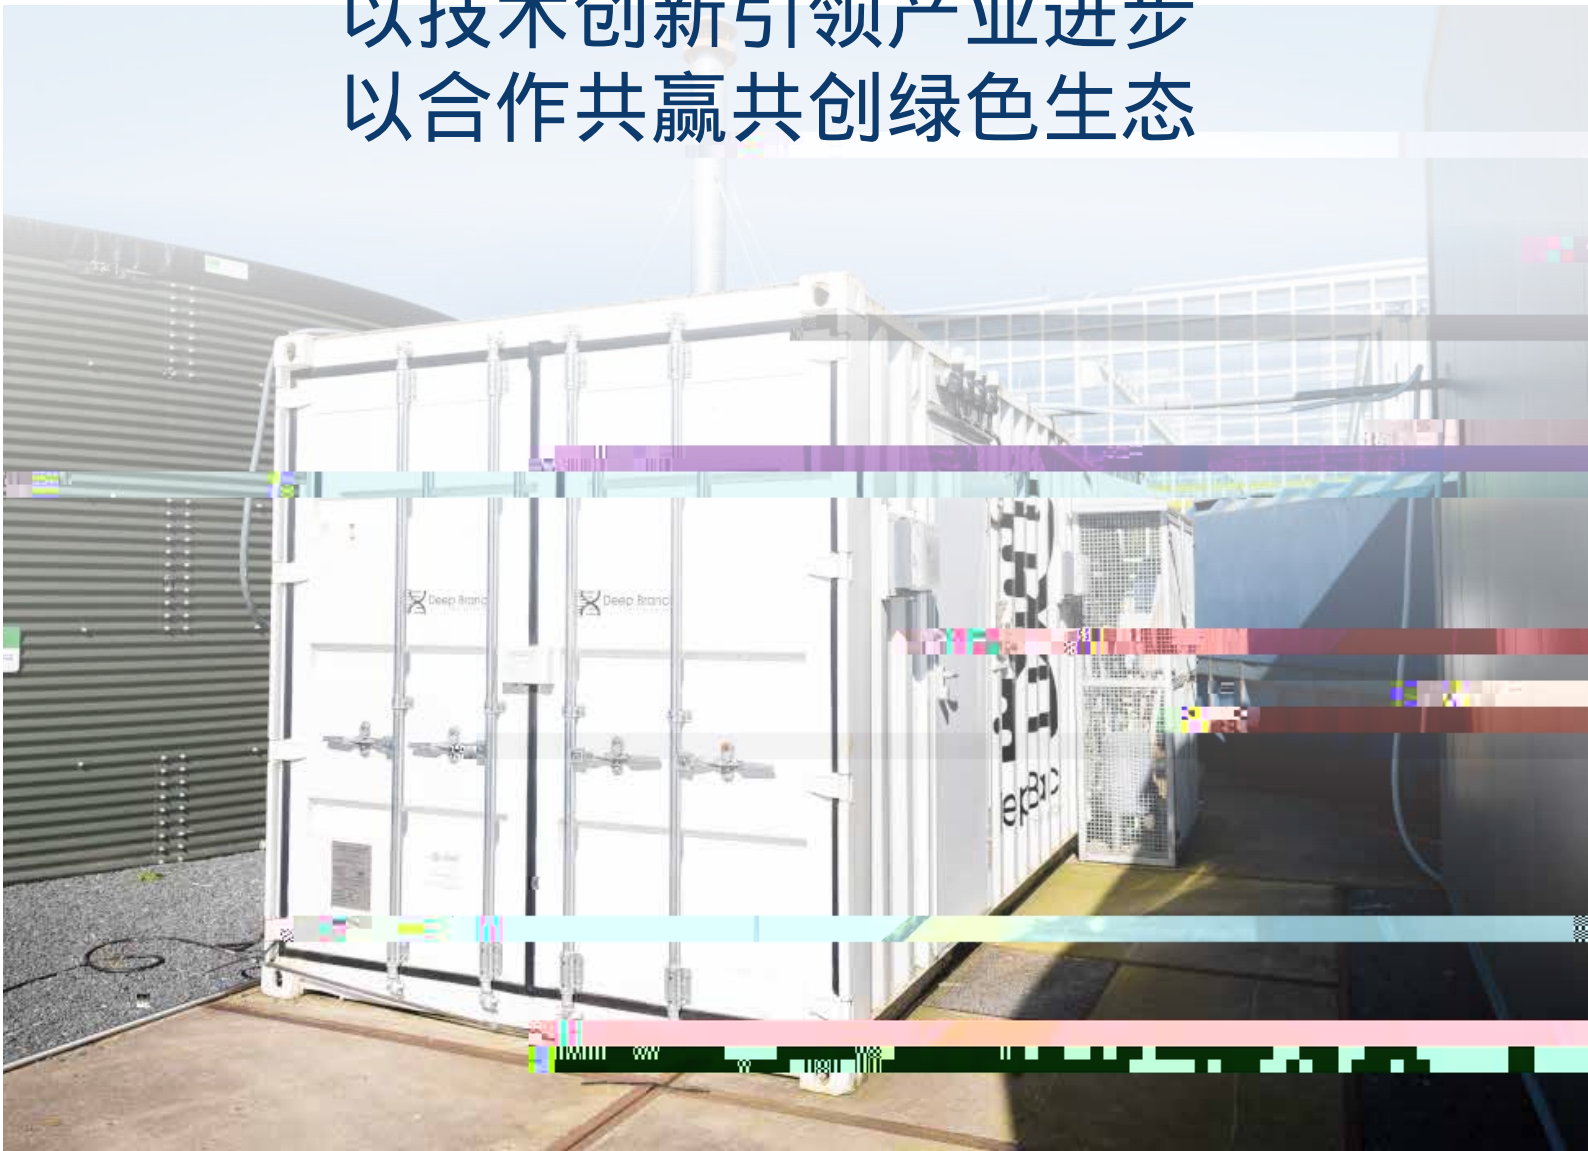

研发

巴西

Florianópolis

× AEM EL .

kg/ h

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态



研究

捷克

× EM EL .

kg/ h

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态



研究

智利

× AEM EL .

kg/ h

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态



研究

德国

× AEM EL .

kg/ h

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态



研究

德国

MW AEM Nexus

BOP

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态



H

AEM EL .
()
AEM EL .
()

/

以技术创新引领产业进步
以合作共赢共创绿色生态



